Más de 40 años al servicio del profesional

PROMOTOOLS!

41

ABRATOOLS®

WWW.ABRATOOLS.COM

FORTEX®

Calidad extra profesional

MAYOR RENDIMIENTO

Corte Acero Inoxidable

FORTEX

Corte de chapas finas de acero inoxidable, tubos y perfiles.

Medidas: 115, 125, 150, 178 y 230 mm.

Corte Acero

FORTEX

Corte de acero y hierro, rendimiento equilibrado.

Medidas: 115, 125, 150, 178 y 230 mm.

Desbaste Acero

FORTEX

Indicados para trabajos de desbaste aleados y sin alear Gran rendimiento.

Medidas: 115, 125, 150 y 178 mm.

€co+plus

Corte Acero Inoxidable

Eco+plus

Indicados para trabajos de corte de chapas finas de acero inoxidable.

Medidas: 115, 125, 178 y 230 mm.

Corte Acero

Eco+plus

Indicados para trabajos de tronzado de acero y materiales férricos.

Medidas: 115, 125, 178 y 230 mm.

Desbaste Acero

Eco+plus

Indicados para trabajos de desbaste en general de materiales férricos.

Medidas: 115, 125, 178 y 230 mm.

DISCOS ABRASIVOS

Expositor Inox 115x1x22,23

Eco+plus

20 porta CD's con 10 discos en cada uno, total expositor 200 discos.

011151000CD

Cinta Antideslizante NEGRA

BELFLEX

Cinta antideslizante de fácil instalación. Reverso autoadhesivo.

041352501

421400000

BF 100 SC

BELFLEX

Sierra de cinta portátil con cabezal giratorio 0-45º, motor de transmisión directa. Cabezal de fundición de aluminio.

421340100

BF 120 SCV

BELFLEX

Sierra de cinta portátil con facilidad de ajuste del ángulo de corte, amplia base para una buena estabilidad. Regulador electrónico de velocidad. Cabezal giratorio 0-60º.

421355000

BF 128 SCP

BELFLEX

Sierra de cinta con facilidad de ajuste del ángulo de corte. Amplia base para una buena estabilidad. Paro automático al finalizar el corte.
Cabezal giratorio 0-60º. Con cilindro hidráulico.

421248000

BF 180 SM

BELFLEX

Sierra de cinta con cabezal giratorio 0-60º, bomba de refirgeración. Facilidad de ajuste del ángulo de corte.

Modelo	BF 100 SC	BF 120 SCV	BF 128 SCP	BF 180 SM
Alimentación	*230V-F1*	*230V-F1*	*230V-F1*	*230V-F1*
Potencia	*0,37Kw - 0,5Hp*	*0,38Kw-0,5Hp*	*0,75Kw - 1Hp*	*0,55Kw - 0,75Hp*
Capacidad corte 90º	*100 / 100x150 / 100*	*122 / - / 122*	*128 / 125x120 / 120*	*150 / 150x160 / 150*
Desarrollo sierra	*1470x0,65x13*	*1440x0,65x13*	*1638x0,65x13*	*1735x0,65x13*
Dimensiones	*730x380x450 mm*	*705x290x490 mm*	*1020x445x560 mm*	*930x470x480 mm*

Hoja de sierra de prueba
Pedestal incluidos en los modelos BF-128-SCP y BF 180 SM

CON VARIADOR DE VELOCIDAD

2.370€

421210000

FTX 212 SC

FORTEX

Cabezal giratorio hasta 45º.

2.795€

421095000

FTX 272 SC

FORTEX

Cabezal giratorio hasta 60º.

2.840€

421100000

FTX 272 SCV

FORTEX

Cabezal giratorio hasta 60º.

SIERRAS DE CINTA

4.275€

421078000

FTX 280 SCL

FORTEX

Cabezal giratorio hasta 60º, 45ºL.

9.275€

421030000

BF 350 DSA TF

BELFLEX

Cabezal giratorio hasta 60º, 45ºL.

Sierras de cinta con bomba de refrigeración con doble circuito. Facilidad de ajuste del ángulo de corte. Bajada controlada con pistón hidráulico.

Modelo	FTX 212 SC	FTX 272 SC	FTX 272 SCV	FTX 280 SCL	BF 350 DSA TF
Alimentación	*230V-F1*	*400V-F3*	*230V-F1*	*400V-F3*	*400V-F3*
Potencia	*0,75Kw - 1Hp*	*1,1Kw - 1,5Hp*	*1,5Kw - 2Hp*	*1,1Kw - 1,5Hp*	*1,5Kw - 2Hp*
Capacidad corte 90º	*170 / 150x190 / 150*	*225 / 150x245 / 190*	*225 / 150x245 / 190*	*235 / 190x280 / 200*	*260 / 250x350 / 260*
Desarrollo sierra	*2080x0,9x20*	*2480x0,9x27*	*2480x0,9x27*	*2645x0,9x27*	*3160x0,9x27*
Dimensiones	*1290x640x870 mm*	*1360x580x930 mm*	*1360x580x930 mm*	*1580x770x1100 mm*	*1880x749x1715 mm*

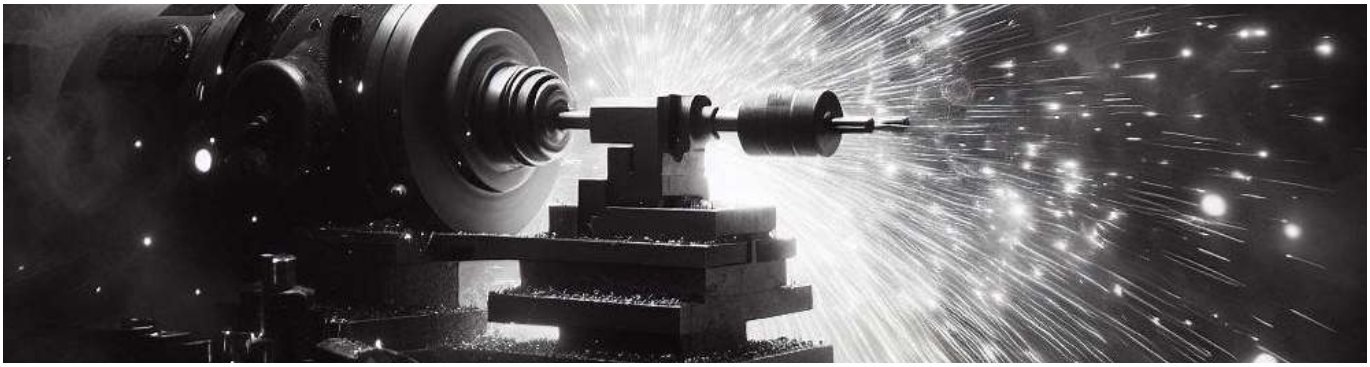

441230000

FTX 300x180 TO VARIO

FORTEX

Torno de gran versatilidad, alta precisión y robusto.
Variador de velocidad, motor sin escobillas.
Indicador digital de velocidad y avance longitudinal automático.
Incluido plato de 3 garras universal, torreta, bandeja trasera e inferior recoge virutas y protector torreta.

1.258€

PEDESTAL INCLUIDO

1.995€

TORNOS

441220000

FTX 520x200 TO

FORTEX

Torno para trabajar con metales, de uso profesional de robusto diseño con guías prismáticas laminadas y rectificadas.
Cambio de velocidades por palancas.
Con eje de guia para avances automáticos
Incluido pedestal, plato de 3 garras, punto fijo MT2, MT3, kit de herramientas, protector torreta

Modelo	FTX 300x180 TO VARIO	FTX 520x200 TO
Alimentación	*230V-F1*	*230V-F1*
Potencia	*0,75Kw - 1Hp*	*0,55Kw - 0,75Hp*
Cambio velocidades	*Variable*	*Engranajes*
Diametro sobre bancada	*180 mm.*	*200 mm.*
Diametro interior husillo	*21 mm.*	*20 mm.*
Distancia entre puntos	*300 mm*	*520 mm*
Cono punto	*MT3*	*MT3*
Cono contrapunto	*MT2*	*MT2*
Dimensiones	*800x480x460*	*1250x570x570*

441085000

FTX 914x300 TO T

FORTEX

Torno para trabajar metales, de uso profesional, de robusto diseño con guías prismáticas laminadas y rectificadas, con protector trasero, bomba de refrigeración, freno de pie, caja de cambio automática de engranajes bañados en aceite.

Incluido pedestal, plato de 3 garras, plato de 4 garras, plato de bridas, portabrocas MT3, punto rotativo MT3, punto fijo MT3, luneta fija y móvil, kit de herramientas, lámpara, sistema de refrigeración y protector de torreta.

TORNOS

441055000

FTX 1000x360 TO

FORTEX

Torno profesional, de robusto diseño con guías prismáticas laminadas y rectificadas, con eje de guía para avances automáticos. Microinterruptor de paro por apertura de tapa de poleas o protector de plato.

Incluido plato de 3 y 4 garras, torreta, bandeja trasera e inferior, protector torreta, luneta fija y movil, lámpara de trabajo , sistema de refrigeración, etc.

Modelo	FTX 914x300 TO T	FTX 1000x360 TO
Alimentación	*400V-F3*	*400V-F3*
Potencia	*1,1Kw - 1,5Hp*	*1,5/2,2Kw - 2/3Hp*
Cambio velocidades	*Engranajes*	*Engranajes*
Diametro sobre bancada	*300 mm.*	*356 mm.*
Diametro interior husillo	*38 mm.*	*50 mm.*
Distancia entre puntos	*914 mm*	*1000 mm*
Cono punto	*MT5*	*MT5*
Cono contrapunto	*MT3*	*MT3*
Dimensiones	*1850x750x1460*	*1920x760x1450*

441453000

FTX 16 TFS VARIO

FORTEX

Modelo	FTX 16 TFS VARIO
Alimentación	230V-F1
Potencia	0,75Kw - 1Hp
Nº velocidades	Variable
Capacidad broca	16 mm
Cono morse	MT2
Dimensión mesa	510 x 480 x 750 mm
Dimensiones	480 x 440 x 840 mm

1.360€

441450000 / 441445000

FTX 20/20L TFS VARIO

FORTEX

Modelo	FTX 20/20L TFS VARIO
Alimentación	230V-F1
Potencia	1,1Kw - 1,5Hp
Nº velocidades	Variable
Capacidad broca	20 mm
Cono morse	MT2
Dimensión mesa	500 x 180 / 700 x 180 mm
Dimensiones	560 x 600 x 900 mm 730 x 770 x 900 mm

1.590€

FTX 20 TFS VARIO

1.610€

FTX 20L TFS VARIO

TALADROS FRESADORES

441438000 / 441435000

FTX 25L/32 TFS VARIO

FORTEX

Modelo	FTX 25L/32 TFS VARIO
Alimentación	230V-F1
Potencia	1,1 Kw - 1,5 Hp / 1,5Kw - 2Hp
Nº velocidades	Variable
Capacidad broca	25 / 32 mm
Cono morse	MT3
Dimensión mesa	700 x 180 / 700 x 210 mm
Dimensiones	730 x 770 x 900 mm 900 x 740 x 1.150 mm

1.620€

FTX 25L TFS VARIO

2.370€

FTX 32 TFS VARIO

441436000

275€

Taladros fresadores de columna con cola de milano, asegura la correcta posición del cabezal.
Husillo de precisión con rodamientos cónicos.
Chavetas ajustables a las guías.
Motor sin escobillas de gran potencia.
Variador de velocidad e indicador digital de velocidad

Incluye caja de herramientas, cono morse y portabrocas

441429000

FTX 2 FTD

FORTEX

Taladro fresador con guías del cabezal laminadas en cola de milano con regletas de ajuste en forma de cuña. Guías de emsa piramidales laminadas con regletas, visualizador LED X,Y,Z con escalas magnéticas. Cubierta de seguridad portafresas.

Incluido cono MT3, portabrocas automático + herramientas.

441431000

441376000

FTX 7045 TFS T

FORTEX

Taladro fresador con guías del cabezal y de la mesa con cola de milano.
Inversor de giro con contactores de final de carrera.
Inclinación cabezal +-90º, cubierta de seguridad portafresas.

Incluido portabrocas, cono MT4, reductor MT4-3, etc.
Pedestal opcional.

441415000

Modelo	FTX 2 FTD	FTX 7045 TFS T
Alimentación	*230V-F1*	*400V-F3*
Potencia	*1,1Kw - 1,5Hp*	*1,1Kw - 1,5Hp*
Nº velocidades	*Variable*	*6*
Capacidad broca	*25 mm*	*45 mm*
Cono morse	*MT3*	*MT4*
Dimensión mesa	*700 x 180 mm*	*800 x 240 mm*
Dimensiones	*730 x 770 x 900 mm*	*820 x 760 x 1150 mm*

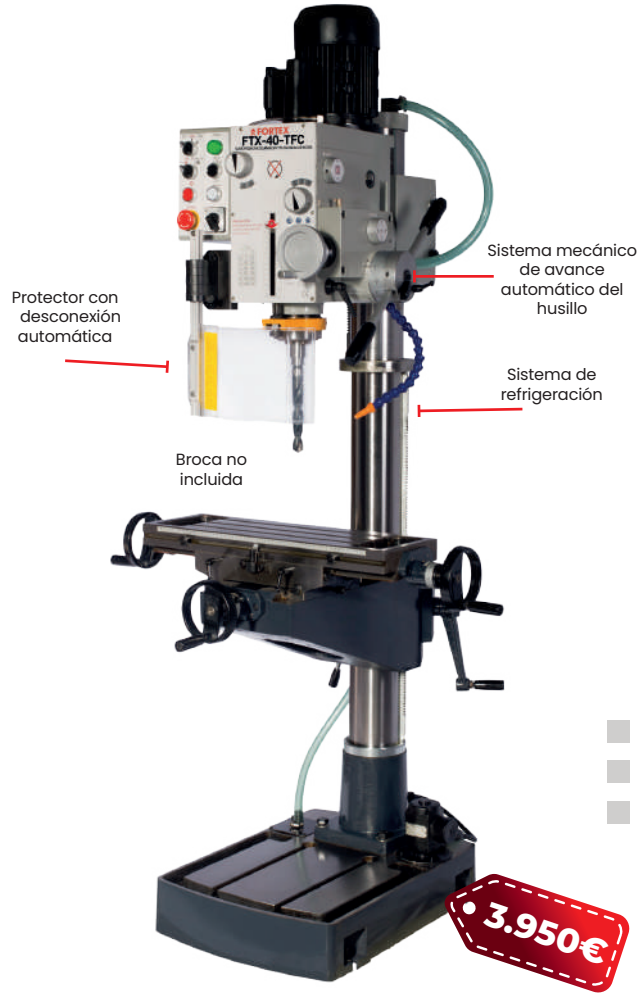

441425000

FTX 40 TFC

FORTEX

Taladro fresador con caja de engranajes silenciosa.
Equipado con inversor de giro y avance automático del husillo.
Husillo y caña de alta precisión.
Dispositivo de paro de profundidad.
Protector de portabrocas con micro interruptor de seguridad.
Paro de emergencia.
Inclinación cabezal +-90º.
Máquinas fabricadas según normas CE

Incluye portabrocas, cono MT4 + caja de herramientas.

FRESADORA DE TORRETA

441300000

FTX 4 FC VARIO

FORTEX

Fresadora de torreta profesional con transmisión por engranajes, de robusto diseño.
Variador de velocidad continuo, cola de milano, superficie de la mesa grabada y endurecida.
Avances automáticos ejes X-Y-Z.
Sistema métrico. Inclinación cabezal +-90º
Engrase centralizado.
Visualizador digital de coordenadas.

Incluye cono ISO40, sistema de refrigeración, bandeja de recogida, lámpara de trabajo LED, cubierta de seguridad portafresas, protector telescópico X-Y, caja de herramientas y visualizador.

TALADROS FRESADORES

Modelo	FTX 40 TFC	FTX 4 FC VARIO
Alimentación	*400V-F3*	*400V-F3*
Potencia	*1,1Kw - 1,5Hp*	*3,75Kw - 5Hp*
Nº velocidades	*12*	*Variable*
Capacidad broca	*40 mm*	*--*
Cono morse	*MT4*	*ISO 40*
Dimensión mesa	*600 x 190 mm*	*254 x 1.370 mm*
Dimensiones	*820 x 720 x 1.830 mm*	*1.490 x 1.820 x 2.300 mm*

447111046

AMOLADORA RECTA 600W

EUROBOOR

Adecuada para su uso en espacios reducidos debido a su diseño pequeño y compacto. Fácil de sostener y transportar

Velocidad	*12000 - 27000 r.p.m.*
Potencia	*600w*
Voltaje	*220-240V / 50-60 Hz*
Peso	*1.8 Kg*

446413845

B45 S BISELADORA

EUROBOOR

Mango principal ergonómico, controles fáciles de usar, velocidad del husillo con rango de ajuste para varios materiales.

Alimentación	*230V-F1*
Potencia	*1,25Kw - 1,7Hp*
Velocidad	*1750 - 5250 r.p.m.*
Rosca del husillo	*M12 x 1,75*
Dimensiones	*458x137x300 mm.*

443712357

ECO. 32+

EUROBOOR

Taladro magnético con diseño compacto, husillo desmontable, largo recorrido con controles claros y fáciles.

443712371

ECO. 50+/T

EUROBOOR

Taladro magnético con caja de cambios de 2 velocidades, husillo MT2, largo recorrido, rotación izquierda y derecha. Regulador de velocidad electrónico.

443712425

ECO. 60 S+

EUROBOOR

Taladro magnético con caja de cambios de 2 velocidades, husillo MT3, largo recorrido, velocidad de rotación. Regulador de velocidad electrónico.

443712449

ECO. 100S+/T

EUROBOOR

Taladro magnético con caja de cambios de 4 velocidades, husillo MT3 y largo recorrido.Regulador de velocidad electrónico.

Modelo	**ECO. 32+**	**ECO. 50+/T**	**ECO. 60 S+**	**ECO. 100 S+/T**
Alimentación	*230V-F1*	*230V-F1*	*230V-F1*	*230V-F1*
Potencia	*1050w*	*1375w*	*1600w*	*2050w*
Fresas anulares	*12 - 32 ø mm*	*12 - 50 ø mm*	*60 ø mm*	*12 - 100 ø mm*
Broca	*≤ ø 13 mm*	*ø 1 - 23 mm*	*hasta 23 ø mm*	*ø 1 - 31,75 mm*
Avellanado	*≤ ø 40 mm*	*ø hasta 55 mm*	*hasta 65 ø mm*	*ø hasta 105 mm*
Recorrido máx.	*150 mm*	*170 mm*	*170 mm*	*260 mm*
Imán	*160x80x42 mm*	*170x85x48 mm*	*170x85x48 mm*	*220x110x64 mm*
Velocidad	*0 - 400 r.p.m*	*(1) 0 - 250 r.p.m* *(2) 0 - 460 r.p.m*	*(1) 60 - 275 r.p.m* *(2) 100 - 500 r.p.m*	*(1) 0 - 85 r.p.m* *(2) 0 - 152 r.p.m* *(3) 0 - 270 r.p.m* *(4) 0 - 480 r.p.m*

441785001

FTX 13E TS2

FORTEX

Modelo	FTX 13E TS2
Alimentación	230V-F1
Potencia	0,25Kw - 0,33Hp
Nº de velocidades	5
Capacidad broca	13 mm
Cono morse	B16
Dimensión mesa	160 x 160 mm
Altura total	580 mm
Dimensiones	460x350x255 mm

441780001

FTX 13 TS2

FORTEX

441762001

FTX 16 TS2

FORTEX

441740001 / 441735001

FTX 20 TSM2/TST2

FORTEX

4416850001 / 441680001

FTX 25 TCM2/TCT2

FORTEX

4416650001 / 441670001

FTX 35 TCM2/TCT2

FORTEX

TALADROS DE CORREAS

Taladros de correas con un interruptor magnético para seguridad, capacidad de giro de la mesa a 360 grados, un protector para el portabrocas y un mecanismo automático para cambiar las brocas. Interruptor de seguridad tapa de poleas.

Modelo	FTX 13 TS2	FTX 16 TS2	FTX 20 TSM2/TST2	FTX 25 TSM2/TST2	FTX 35 TCM2/TCT2
Alimentación	230V-F1	230V-F1	230V-F1 / 400V-F3	230V-F1 / 400V-F3	230V-F1 / 400V-F3
Potencia	0,375Kw - 0,50Hp	0,375Kw - 0,50Hp	0,55Kw - 0,75Hp	0,75Kw - 1Hp	1,5Kw - 2Hp
Nº de velocidades	5	16	16	12	12
Capacidad broca	13 mm	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm
Cono morse	B16	MT2	MT2	MT3	MT4
Dimensión mesa	200 x 200 mm	250 x 250 mm	290 x 290 mm	290 x 290 mm	360 x 360 mm
Altura total	680 mm	980 mm	1000 mm	1600 mm	1.710 mm
Dimensiones	570x420x270 mm	770x450x270 mm	820x500x290 mm	1150x500x300 mm	1430x660x320 mm

LIMITADOR DE PROFUNDIDAD

BOTONES METÁLICOS

MOTOR INDUSTRIAL

CON VARIADOR DE FRECUENCIA

SERIES V PRO

441597000

FTX 20S VS VARIO

FORTEX

441595000

FTX 25C VS VARIO

FORTEX

441593000

FTX 35C VS VARIO

FORTEX

TALADROS DE CORREAS

Taladros series V PRO con transmisión por correas que permite una mayor tracción y menor ruido, con una mesa giratoria de 360 grados sobre la columna y ajustable hasta 45 grados. Además, cuenta con regulación de velocidad mediante variador de frecuencia vectorial, tacómetro LED para monitoreo y opera con alimentación monofásica de 230V, controlando un motor trifásico industrial.

Modelo	FTX 20S VS VARIO	FTX 25C VS VARIO	FTX 35C VS VARIO
Alimentación	*230V-F1*	*230V-F1*	*230V-F1*
Potencia	*0,75Kw - 1Hp*	*1,1Kw - 1,5Hp*	*1,5Kw - 2Hp*
Nº de velocidades	*2*	*2*	*2*
Capacidad broca	*20 mm*	*25 mm*	*32 mm*
Cono morse	*MT2*	*MT2*	*MT3*
Dimensión mesa	*270 x 270 mm*	*315 x 315 mm*	*475 x 425 mm*
Altura total	*1.065 mm*	*1.630 mm*	*1.690 mm*

LIMITADOR DE PROFUNDIDAD

BOTONES METÁLICOS

MOTOR INDUSTRIAL

CON VARIADOR DE FRECUENCIA

INVERSOR DE GIRO

SERIES Z PRO

441697000

FTX 20S ZS VARIO

FORTEX

441695000

FTX 25C ZS VARIO

FORTEX

TALADROS DE CORREAS

441693000

FTX 35C ZS VARIO

FORTEX

Taladros series Z PRO con transmisión por correas que permite un funcionamiento silencioso y eficiente. Posee una mesa giratoria de 360 grados y ajustable hasta 45 grados, con función de roscado automático y control de profundidad. **Cuenta con inversor de giro, regulación de velocidad mediante variador de frecuencia vectorial** y tacómetro LED para monitoreo. Opera con alimentación monofásica de 230V, controlando un motor trifásico industrial para un rendimiento óptimo

Modelo	FTX 20S ZS VARIO	FTX 25C ZS VARIO	FTX 35C ZS VARIO
Alimentación	*230V-F1*	*230V-F1*	*230V-F1*
Potencia	*0,75Kw - 1Hp*	*0,75Kw - 1Hp*	*1,1Kw - 1,5Hp*
Nº de velocidades	*2*	*2*	*2*
Capacidad broca	*20 mm*	*25 mm*	*32 mm*
Cono morse	*MT2*	*MT2*	*MT3*
Dimensión mesa	*283 x 248 mm*	*320 x 320 mm*	*315 x 315 mm*
Altura total	*1.630 mm*	*1.630 mm*	*1.770 mm*
Capacidad de roscado	*M12*	*M12*	*M16*

441547000

FTX 25 TEC

FORTEX

Taladro de engranajes con cambio de velocidades accionado por palancas.
Dial para graduación de profundidad.
Interruptor de emergencia.
Protector de seguridad del portabrocas con microinterruptores de seguridad.
Máquinas fabricadas según normas CE.

Incluido un portabrocas automático y cono MT3

441517000

FTX 40 TEC M

FORTEX

Taladro de engranajes con caja de engranajes silenciosa.
Avance automático del husillo.
Husillo y caña de alta precisión.
Protector de portabrocas con microinterruptores de seguridad.
Equipo de refrigeración.
Mesa inclinable +-90º.
Cambio de velocidades accionado por palancas.
Inversor de giro.
Embrague mecánico.
Máquinas fabricadas según normas CE.

Incluido cono MT4, sistema de refrigeración, caja de herramientas, portabrocas, etc.

Modelo	FTX 25 TEC	FTX 40 TEC M
Alimentación	*400V-F3*	*230V-F3*
Potencia	*0,65/0,9Kw - 0,9/1,2Hp*	*1,5Kw - 2Hp*
Capacidad broca	*16-31,5 mm.*	*40 mm.*
Cono morse	*MT3*	*MT4*
Dimension mesa	*500x350 mm*	*540x470 mm*
Dimensiones	*1.670x570x720 mm*	*720x740x1830 mm*

DISEÑO ROBUSTO

SERIES X PRO

SIEMENS COMPONENTES SIEMENS

441525000

FTX 35 TEC XPRO

FORTEX

441542000

FTX 45 TEC XPRO

FORTEX

441515000

FTX 55 TEC XPRO

FORTEX

TALADROS DE ENGRANAJES

Taladros series X PRO equipados con una caja de engranajes silenciosa y avanzado automático del husillo. Su mesa es ajustable hasta ±90 grados y cuenta con componentes eléctricos de la marca SIEMENS. Además, dispone de un inversor de giro y un embrague electromagnético para un control preciso durante su funcionamiento.

Incluido cono MT4, sistema de refrigeración, caja de herramientas, portabrocas, etc.

Modelo	FTX 35 TEC XPRO	FTX 45 TEC XPRO	FTX 55 TEC XPRO
Alimentación	*400V-F3*	*400V-F3*	*400V-F3*
Potencia	*1,5/2,2Kw - 2/3Hp*	*2,2/2,8Kw - 3/3,75Hp*	*2,2/2,8Kw - 3/3,75Hp*
Capacidad broca	*35 mm.*	*40 mm.*	*50 mm.*
Cono morse	*MT4*	*MT4*	*MT4*
Dimension mesa	*374x374 mm*	*370x500 mm*	*370x500 mm*
Dimensiones	*700x1150x2200 mm*	*700x1150x2200 mm*	*700x1150x2200 mm*

442035000 / 442020000 / 442005000

FTX 150 EM PRO / FTX 200 EM PRO / FTX 200 ET PRO

FORTEX

Electroafiladora profesionales con rodamientos de bolas, centraje de giro de alta precisión y bajo nivel de sonoridad.
Muelas y protectores incluidos.

FTX 150 EM PRO / FTX 200 EM PRO / FTX 200 ET PRO

162€ 250€ 275€

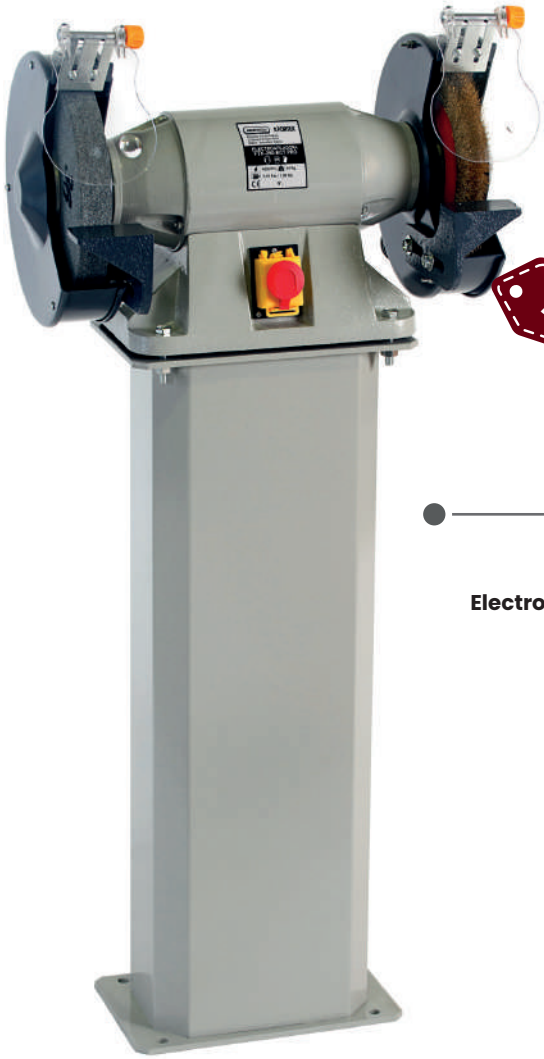

379€

ELECTRO-AFILADORAS

441990000

FTX 250 ECT PRO

FORTEX

Electroafiladora con rodamientos de bolas. Centraje de giro de alta precisión y bajo nivel de sonoridad. Interruptor de desconexión de seguridad
Muelas y protectores incluidos.

COLUMNA INCLUIDA

Modelo	FTX 150 EM PRO	FTX 200 EM PRO	FTX 200 ET PRO	FTX 250 ECT PRO
Alimentación	*230V-F1*	*230V-F1*	*400V-F3*	*400V-F3*
Potencia	*0,52Kw - 0,65Hp*	*0,90Kw - 1,25Hp*	*0,90Kw - 1,25Hp*	*1,10Kw - 1,50Hp*
Velocidad	*2.950 r.p.m.*	*2.950 r.p.m.*	*2.950 r.p.m.*	*2.950 r.p.m.*
Dimensión muela	*150x25x32 mm.*	*200x32x32 mm.*	*200x32x32 mm*	*250x32x32 mm*
Dimensiones	*480x260x265 mm*	*526x320x310 mm*	*526x320x310 mm*	*540x350x310 mm*

551005105

FTX 1050x90 CMH

FORTEX

Cilindro para plancha con fácil manejo con el panel de control móvil con pulsadores.

Dispositivo de doblado cónico, muy adecuada para chapas ligeras y medianas, de aluminio o acero inoxidable.

Rodillos endurecidos por inducción

551005335

FTX 2050x170 CMM

FORTEX

Cilindro para plancha con protección contra sobrecargas, fácil manejo con panel de control móvil con pulsadores.
Bastidores de acero soldados, dispositivo de doblado cónico
Motor principal con sistema de freno.
Rodillos endurecidos por inducción.
DRO para control de rodillo motorizado trasero.

Modelo	FTX 1050x90 CMH	FTX 2050x170 CMM
Alimentación	*400V-F3*	*400V-F3*
Potencia	*1,1Kw - 1,5Hp*	*2,2Kw - 2,9Hp*
Velocidad rodillo	*6 r.p.m.*	*--*
Ancho de bancada	*1.050 mm*	*2.050 mm*
Máx. espesor	*3,0 mm*	*5 / 6 mm*
Diámetro rodillos	*90 mm*	*170 mm*
Dimensiones	*1200 x 700 x 1630 mm*	*1050 x 720 x 3850 mm*

Precios válidos hasta fin de existencias

6.695€

552010060

FTX 60 PHM

FORTEX

Prensa hidráulica con robusta construcción en acero, eje de acero inoxidable con revestimiento de cromo endurecido.

Sistema de seguridad del pistón, herramienta para empuje del pistón.

Mesa inferior móvil.

PRENSAS HIDRÁULICAS

9.950€

552010150

17.030€

552010200

552010150 / 552010200

FTX 150 PHM / FTX 200 PHM

FORTEX

Prensa hidráulica con robusta construcción en acero, eje de acero inoxidable con revestimiento de cromo endurecido.

Sistema de seguridad del pistón, herramienta para empuje del pistón.

Mesa inferior móvil.

Modelo	FTX 60 PHM	FTX 150 PHM	FTX 200 PHM
Alimentación	*400V-F3*	*400V-F3*	*400V-F3*
Potencia	*3Kw - 4Hp*	*4Kw - 5,3Hp*	*5,5Kw - 7,3Hp*
Presión máxima	*300 bar.*	*300 bar.*	*300 bar.*
Bombeo	*9,5 l/min*	*16 l/min*	*22 l/min*
Carrera cilindro	*400 mm*	*400 mm*	*400 mm*
Anchura de trabajo	*900 mm*	*1250 mm*	*1245 mm*
Dimensiones	*1300 x 2370 x 750 mm*	*1730 x 2690 x 1050 mm*	*1785 x 2650 x 1100 mm*

551010003

FTX 30 CTK

FORTEX

551010005

FTX 35 CTK

FORTEX

Curvadoras de perfiles motorizada con robusto cuerpo de acero con dos rodillos inferiores accionados por engranajes. Rodillo superior inactivo.
Rodillos endurecidos

Modelo	FTX 30 CTK	FTX 35 CTK
Alimentación	*380V-F3*	*380V-F3*
Potencia	*0,75Kw - 1Hp*	*1,5Kw - 2Hp*
Máx. cap. tubo acero	*60x1,5 mm*	*70x2 mm*
Máx. cap. cuadrado acero	*40x40x3 mm*	*50x50x3 mm*
Máx. cap. varilla acero	*30 mm*	*35 mm*
Máx. cap. pletina acero	*50x10 mm*	*60x10 mm*
Velocidad rot. eje ppal.	*2-4 r.p.m.*	*4,5 r.p.m.*
Dimensiones	*600x800x1.450 mm*	*900x1.355x1.400 mm*

551020005

FTX 08 BMK

FORTEX

551020010

FTX 12 BMK

FORTEX

Bordonadoras con bastidor principal de hierro fundido de alta resistencia, soporte de hoja ajustable hacia delante y hacia atrás.
Fácil de transportar en talleres, rodillo inferior ajustable.

Modelo	FTX 08 BMK	FTX 12 BMK
Espesor máx. chapa	*0,8 mm*	*1,2 mm*
Long. cilindro	*110 mm*	*140 mm*
Diam. rodillos	*56 mm*	*62 mm*
Prof. del cuello	*80 mm*	*100 mm*
Dimensiones	*380x180x380 mm*	*560x220x500 mm*
Peso	*30 Kg*	*50 Kg*

CIZALLA MANUAL DE MANO

551015005

FTX 13 CG

FORTEX

Modelo	FTX 13 CG
Dimensión mesa	600x1570
Largo de cuchilla	1350
Longitud de corte	1300
Capacidad grueso corte	1,5 mm
Long. del calibre trasero	500 mm
Peso	600 Kg
Dimensiones	2300x1100x1300 mm

4.035€

3.105€

551015010

FTX 13 CGL

FORTEX

Modelo	FTX 13 CGL
Dimensión mesa	650x1550
Largo de cuchilla	1320
Longitud de corte	1300
Capacidad grueso corte	1,5 mm
Long. del calibre trasero	530 mm
Peso	350 Kg
Dimensiones	2470x850x1260 mm

CIZALLA MANUAL DE PIE

551015015

FTX 1,5x1320 CGPS

FORTEX

Modelo	FTX 1,5x1320 CGPS
Dimensión mesa	330x1430
Largo de cuchilla	1320
Longitud de corte	1300
Capacidad grueso corte	1,5 mm
Long. del calibre trasero	610 mm
Peso	600 Kg
Dimensiones	1680x560x1150 mm

4.225€

Cizallas manuales de guillotina con un conjunto frontal adecuado para el corte de chapa en ángulo.
Sistema de doble cremallera para facilitar el ajuste del calibre trasero.
El sistema de presión mecánico evita el deslizamiento de la hoja.

CLASE ÓPTICA 1/1/1/1

72€

401985000

PRS-G XXL

BELFLEX

47€

401965000

PRS-G

BELFLEX

PANTALLAS DE SOLDADURA

42€

401970000

PRS1N-G

BELFLEX

32€

401975000

PRS2-G

BELFLEX

26€

401935000

PRS3-G

BELFLEX

Modelo	PRS-G XXL	PRS-G	PRS1N-G	PRS2-G	PRS3-G
Área de visión	100x90 mm	100x50 mm	92x42 mm	92x42 mm	92x42 mm
Policarbonato ext.	146x121,5 mm	110x90 mm	115,5x96 mm	115,5x96 mm	110x90 mm
Clase de óptica	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 2	1 / 1 / 1 / 2	1 / 1 / 1 / 2	1 / 1 / 1 / 2
Protección UV/IR	DIN 16	DIN 16	DIN 16	DIN 15	DIN 15
Posición filtro abierto	DIN 4	DIN 4	DIN 4	DIN 4	DIN 4
Posición filtro cerrado	DIN 5-9 / 9-13	DIN 9-13	DIN 9-13	DIN 9-13	DIN 9-13
Velocidad claro-oscuro	1/25000 seg.	1/25000 seg.	1/25000 seg.	1/25000 seg.	1/15000 seg.

PANTALLAS DE SOLDADURA

401930000

FLIP-UP

BELFLEX

401931000

DV7

BELFLEX

401932000

GP

BELFLEX

Modelo	FLIP-UP	DV7	GP
Área de visión	105x85 mm	100x93 mm	100x93 mm
Policarbonato ext.	107,3x89,3x1 mm	138,7x123x1 mm	-
Clase de óptica	-	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1
Protección UV/IR	DIN 15	DIN 15	DIN 15
Posición filtro abierto	-	DIN 3,5	DIN 3,5
Posición filtro cerrado	DIN 11	DIN 5-8 / 9-13	DIN 5-8 / 9-13
Velocidad claro-oscuro	-	1/25000 seg.	1/25000 seg.

- *Clase óptica excelente*
- *Visión de calidad*
- *Máxima homogeneidad*
- *Buen filtro de color*

INVERTERS

403010000

IFTX 200 A

FORTEX

Kit de soldadura y maletín incluidos

403015000

IFTX 200 A DIGITAL

FORTEX

Modelo	IFTX 200 A	IFTX 200 A DIGITAL
Alimentación	230-monofásico	230-monofásico
Frequencia	50 Hz	50 Hz
Entrada nominal de corriente	16 A	MMA/TIG: 15 A
Tensión nominal de entrada	28 V	MMA: 28 / TIG: 17,8 A
Tensión en vacío	60 V	65 V
Electrodos utilizables	1,6 - 5 mm	1,6 - 5 mm
Regulación de soldar	20 - 200 A	MMA/TIG: 20 - 200 A
Conector Dinse	**35 / 50 mm**	**35 / 50 mm**
Generador compatible	6,5 kVA	6,5 kVA
Peso neto/bruto	4,8 / 8,3 Kg	4,9 / 8,4 Kg

403015001

TIG WP-17V

FORTEX



SISTEMA DE ENFRIAMIENTO VENTILADO

410000156

BF 3 SILENT

BELFLEX

Compresor silencioso sin aceite con cárter de gran apertura, bajo ruido, baja vibración ventilador de gran tamaño, mango superior, portátil, se pueden suministrar tres pistolas de clavado al mismo tiempo.

410000158

BF 8 SILENT

BELFLEX

Compresor silencioso sin aceite con cárter de gran apertura, ventilador de gran tamaño, almacenamiento rápido, mango superior, portátil, Múltiples dispositivos de protección, sin riesgo de incendio del motor.

410000162

BF 24 SILENT

BELFLEX

Compresor silencioso sin aceite con asa plegable para ahorrar espacio, cárter de gran apertura, ventilador de gran tamaño, almacenamiento rápido, doble salida de aire para facilitar el suministro simultáneo de diferentes herramientas.

410000164

BF 50 SILENT

BELFLEX

Compresor silencioso sin aceite con múltiples dispositivos de protección, sin riesgo de incendio del motor;Sistema de refrigeración patentado, funcionamiento continuo, bajo ruido, baja vibración.

Modelo	BF 3 SILENT	BF 8 SILENT	BF 24 SILENT	BF 50 SILENT
Alimentación	*230V-F1*	*230V-F1*	*230V-F1*	*230V-F1*
Potencia	*0,9Kw - 1,2Hp*	*0,9Kw-1,2Hp*	*1,5Kw - 2Hp*	*1,5Kw - 2Hp*
Capacidad calderín	*3 Lt*	*8 Lt*	*24 Lt*	*50 Lt*
Aire aspiración	*170 Lt/Min*	*170 Lt/Min*	*250 Lt/Min*	*250 Lt/Min*
Nivel de ruido	*70 dB*	*70 dB*	*75 dB*	*75 dB*
Dimensiones	*33x28x36,5 mm*	*46x19x41 mm*	*59x25x52,5 mm*	*69x31x61 mm*

410000020ES / 410000040ES

BF 24/50 210 TDS

BELFLEX

Transmisón directa.
Lubricados con aceite.
Ligeros y compactos.
Cilindro de fundición de acero de larga duración.
Equipado con dos manómetros, asa y ruedas que facilitan su transporte.
Alto nivel de seguridad.

BF 24 210 TDS

BF 50 210 TDS

410000060ES

BF 3/50 TDVS

BELFLEX

Transmisón directa.
Lubricados con aceite.
Ligeros y compactos.
Cilindro de fundición de acero de larga duración.
Equipado con dos manómetros, asa y ruedas que facilitan su transporte.
Alto nivel de seguridad.

COMPRESORES

410000117S

BF 3/100 CMS

BELFLEX

Compresores de transmisión por correas.
Óptima dispersión del calor.
Filtro de aspiración de gran rendimiento.
Protector de correas integrado.
Con asa y ruedas que facilitan su transporte.

Modelo	BF 24/50 210 TDS	BF 3/50 TDVS	BF 3/100 CMS
Alimentación	230V-F1	230V-F1	230V-F1
Potencia	1,5Kw - 2Hp	2,2Kw - 3Hp	2,2Kw - 3Hp
Cap. calderín	24 / 50 Lt	50 Lt	100 Lt
Aire aspiración	200 Lt/min	350 Lt/min	330 Lt/min
Nivel de ruido	90 dB	95 dB	85 dB
Dimensiones	575x255x600 mm 730x325x680 mm	730x330x700 mm	1050x380x780 mm

CABALLETES

530000490

FTX 42001

FORTEX

530000495

FTX 43001

FORTEX

530000500

FTX 46001

FORTEX

Modelo	FTX 42001	FTX 43001	FTX 46001
Capacidad	*2 Ton*	*3 Ton*	*6 Ton*
Altura mínima	*278 mm*	*288 mm*	*395 mm*
Altura máxima	*420 mm*	*425 mm*	*605 mm*
Peso neto/bruto	*5,4 / 5,9 Kg*	*6,7 / 7,2 Kg*	*12,9 / 13,7 Kg*

TALLER

GATOS DE CARRETILLA

530000504

FTX 410001

FORTEX

530000460

FTX 15005

FORTEX

530000445

FTX 820031

FORTEX

Modelo	FTX 410001	FTX 15005	FTX 820031
Capacidad	*10 Ton*	*1,5 Ton*	*3 Ton*
Altura mínima	*468 mm*	*135 mm*	*80 mm*
Altura máxima	*715 mm*	*855 mm*	*500 mm*
Nº bombas-pedal	-	*1/NO*	*1/SÍ*
Peso neto/bruto	*27,8 / 29 Kg*	*50/54 Kg*	*48/51 Kg*

530000520

FTX 32002X

FORTEX

2 TON

Grua para motores

Modelo	FTX 312002X
Capacidad	2 Ton.
Rango elevación	25-2.000 mm.
Longitud	1.750 mm
Ancho	1.040 mm.
Altura	1.486 mm.
Peso neto/bruto	80,2/83,7 Kg.

530000530

FTX 05001

FORTEX

0,5 TON

Soporte para motores

Modelo	FTX 05001
Capacidad	0,5 Ton.
Alt. mínima	--
Alt. máxima	--
Long. travesaño	1.500 mm.
Peso neto/bruto	22/24 Kg.

GRÚAS Y ACCESORIOS

AFILADORAS DE BROCAS

442140000

FTX 13 AB

FORTEX

Modelo	FTX 13 AB
Alimentación	220V-F1
Potencia	180 W
Velocidad	4800 r.p.m.
Cap. afilado	3 - 13 mm
Áng. del afilado	100º(95º) - 135º
Peso	10 Kg
Dimensiones	320x180x190 mm

442140100

FTX 20 AB

FORTEX

Modelo	FTX 20 AB
Alimentación	230V-50Hz-F1
Potencia	370 W
Velocidad	5200 r.p.m.
Cap. max. de pinza	18 mm
Cap. máx de rectificado	25mm
Dimensión muela	100x50x20 mm
Dimensión embalaje	550x450x470 mm
Peso neto/bruto	4648 Kg

530000670

FTX 305 ABD

FORTEX

Carro porta-herramientas que se compone de 3 partes
La A es una caja regular con una bandeja en el interior.
La B se compone de dos cajones con guías de rodamientos.
La C es una caja de almacenaminto grande.

Modelo	FTX 305 ABD
Dim. producto	*520x320x720 mm*
Dim. interior A	*420x220x150 mm*
Dim. interior B	*390x215x60 mm*
Dim. interior C	*410x210x280 mm*
Peso neto/bruto	*14,3 / 15,7 Kg*

530000626

FTX 6505

FORTEX

Camilla plegable y se convierte en una silla, con estructura de acero y con 6 ruedas.

Modelo	FTX 6505
Tamaño total	*380x380x440 mm*
Peso neto/bruto	*6,6 / 7 Kg*

ACCESORIOS TALLER

530000565

FTX 05001

FORTEX

Mesa elevadora de tijera hidráulica.
Medida de la base 815x500 mm.

Modelo	FTX 05001
Capacidad	*0,5 ton*
Altura mínima	*280 mm*
Altura máxima	*860 mm*
Peso neto/bruto	*76 / 79 Kg*

530000610

FTX 6201J

FORTEX

Taburete con bandeja intermedia incluida
Altura máxima 530 mm.
Altura mínima 380 mm.

530000615

FTX 6100A

FORTEX

Taburete con bandeja inferior portaherramientas,
herramientas no inluidas

Modelo	FTX 6201J	FTX 6100A
Tamaño total	*380x380x440 mm*	*360x365x365 mm*
Peso neto/bruto	*6,6 / 7 Kg*	*4,1 / 4,75 Kg*

379058002

LÁMPARA 800 LUMENS

120 Leds COB - 800 lumens, 6h poca intensidad, 3h fuerte intensidad, 3.7v batería recargable 4000 mAh Li-on.

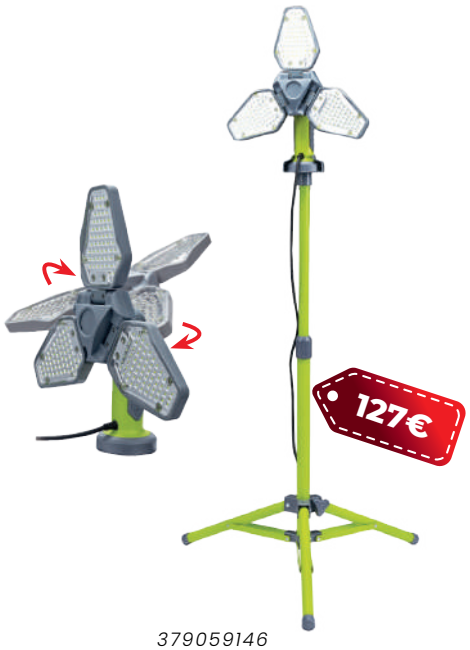

379059146

LÁMPARA 1800 LUMENS

3x55 Leds COB - 1800 lumens, 1.8 metros de cable. Tripode con gancho incluido en la base de la lámpara.

379059153

LÁMPARA 400 LUMENS

Led COB - 400 lumens, batería LÍTIO, cargada en 8h. Duración: 2,5h en alta intensidad, 5h en baja intensidad, 6h en intensidad mínima.

379059979

LÁMPARA 3000 LUMENS

1 Led COB 35W - 3000 lumens. 2 metros de cable con tripode incluido.

Modelo	800 LUMENS	1800 LUMENS	400 LUMENS	3000 LUMENS
LEDS	*120*	*3x55 SMD*	*1*	*1*
Alimentación	-	-	-	*230V - 1Ph*
Clase de protección	-	*IP44*	-	*IP44*
Dimensiones	-	*590x510x142 mm*	*230x65x40 mm*	*910x785x170 mm*
Peso neto/bruto	*2,06 Kg*	*2,68 Kg*	*0,48 Kg*	*3,8 Kg*

520000025
UT 58 E
FORTEX
Multímetro digital

Para consultar especificaciones técnicas mirar nuestro catálogo general.

520000100
UT 301 A
FORTEX
Termómetro IR digital

520000106
UT 301 C+
FORTEX
Termómetro IR digital

520000130
UT 372
FORTEX
Tacómetro digital

520000151
UT 12 D
FORTEX
Detector de tensiones sin contacto

MEDICIÓN

520000160
UT 15 C
FORTEX
Comprobador de tensión digital

520000170
UT 352
FORTEX
Medidor digital

520000183
UT 651 B
FORTEX
Comprobador de tensión digital

LINEA PROFESIONAL

Ladrillo Piedra Hormigón

Turbo
BELFLEX

Indicados para cortar material de obra como ladrillo, piedra natural y hormigón.

Medidas: 115, 125, 178 y 230 mm.

Ladrillo Piedra Hormigón

Segmentado
BELFLEX

Indicados para cortar material de obra como ladrillo, piedra natural y hormigón.

Medidas: 115, 125, 180, 230, 300 y 350 mm.

Silestone Azulejo Gres Porcelánico Mármol Granito

Porcelánico
BELFLEX

Indicados para cortar material como silestone, azulejo, gres, mármol y granito.

Medidas: 115, 125 y 230 mm.

DISCOS DIAMANTADOS

Ladrillo
Piedra natural
Hormigón

Segmentado
Eco+plus

Indicados para cortar todo tipo de ladrillos, piedra natural y hormigón.

Medidas: 115, 125 y 230 mm.

Ladrillo
Piedra natural
Hormigón

Turbo
Eco+plus

Indicados para cortar todo tipo de ladrillos, piedra natural y hormigón.

Medidas: 125 y 230 mm.

Aluminio
Plástico
Madera

Multimaterial
Eco+plus

Indicados para cortar todo tipo de granitos, piedra dura y mármol. Gran durabilidad

Medidas: 115 y 230 mm.

Aglomerado
DM

Pladur
Melamina
Madera

Disco Madera
Eco+plus

Indicados para serrar, fresar y cortar maderas, melamina, pladur, aglomerado y DM.

Medidas: 115, 125, 180 y 230 mm.

Consulte precios de venta con su distribuidor.

473110001/473120001/473150001

PBF 100/200/500

BELFLEX®

Polipastos compactos, para pequeños trabajos de elevación. Alta calidad mecánica.

473135005/473145005

PBF 300R / PBF 400R

BELFLEX®

Polipastos compactos, para pequeños trabajos de elevación. Alta calidad mecánica. **CONTROL REMOTO.**

Modelo	PBF 100	PBF 200	PBF 500	PBF 300R	PBF 400R
Alimentación	*230V-F1*	*230V-F1*	*230V-F1*	*230V-F1*	*230V-F1*
Potencia abs.	*500 W*	*1000 W*	*1600 W*	*1000 W*	*1300 W*
Carga máxima	*100 / 200 Kg*	*200 / 400 Kg*	*500 / 999 Kg*	*300 / 600 Kg*	*400 / 800 Kg*
Altura de elevación	*12 / 6 m*	*18 / 9 m*	*18 / 9 m*	*18 / 9 m*	*18 / 9 m*
Dimensiones	*370x160x200 mm*	*500x205x200 mm*	*540x220x310 mm*	*370x160x200 mm*	*500x205x200 mm*
	107€	152€	308€	283€	317€

CONSTRUCCIÓN

471000000

50 x 80 cm (pack)

BELFLEX®

Sacos de rafia muy resistentes y reutilizables. Fabricados en materiales no reciclados.

471001000

55 x 95 cm (pack)

BELFLEX®

Sacos de rafia muy resistentes y reutilizables. Fabricados en materiales no reciclados.

BICOLOR AZUL/VERDE

Toldos de polietileno, reforzados e impermeabilizados por las dos caras, resistentes al sol, con arandelas de sujeción cada metro y en **90 gr.**
Costuras unidas por calor y esquinas reforzadas.

471010000	*2 x 3 m.*
471015000	*3 x 4 m.*
471020000	*3 x 5 m.*
471025000	*4 x 5 m.*
471030000	*4 x 6 m.*
471040000	*5 x 8 m.*
471050000	*6 x 10 m.*
471060000	*8 x 12 m.*
471070000	*10 x 15 m.*

BLANCO

Toldos de polietileno, reforzados e impermeabilizados por las dos caras, resistentes al sol, con arandelas de sujeción cada metro y en **90 gr.**
Costuras unidas por calor y esquinas reforzadas.

471072000	*2 x 3 m.*
471073000	*3 x 5 m.*
471074000	*4 x 5 m.*
471076000	*5 x 8 m.*
471078000	*8 x 10 m.*
471080000	*3 x 5 m.*

TOLDOS

AZUL

Toldos de polietileno, reforzados e impermeabilizados por las dos caras, resistentes al sol, con arandelas de sujeción cada metro y en **120 gr.**
Costuras unidas por calor y esquinas reforzadas.

471085000	*2 x 3 m.*
471089000	*3 x 5 m.*
471090000	*4 x 5 m.*
471093000	*4 x 6 m.*
471095000	*5 x 8 m.*
471097000	*6 x 10 m.*
471101000	*8 x 12 m.*
471030000	*10 x 15 m.*

BICOLOR AZUL/VERDE

Toldos de polietileno, reforzados e impermeabilizados por las dos caras, resistentes al sol, con arandelas de sujeción cada metro y en **140 gr.**
Costuras unidas por calor y esquinas reforzadas.

471110000	*2 x 3 m.*
471120000	*4 x 5 m.*
471130000	*5 x 8 m.*
471140000	*6 x 10 m.*
471150000	*8 x 12 m.*
471160000	*10 x 15 m.*

Promoción válida hasta el ***15/09/2024***
Precios de venta al público antes de impuestos y transporte, válidos para España, Portugal y Andorra.
Abratools se reserva el derecho a modificar las características técnicas y precios de los artículos, durante la vigencia de la promoción.
Promoción especial y precios validos salvo error tipográfico.